


iBar 600

جهاز التحقق من بصمة العين-الوجه



التدابير
المضادة

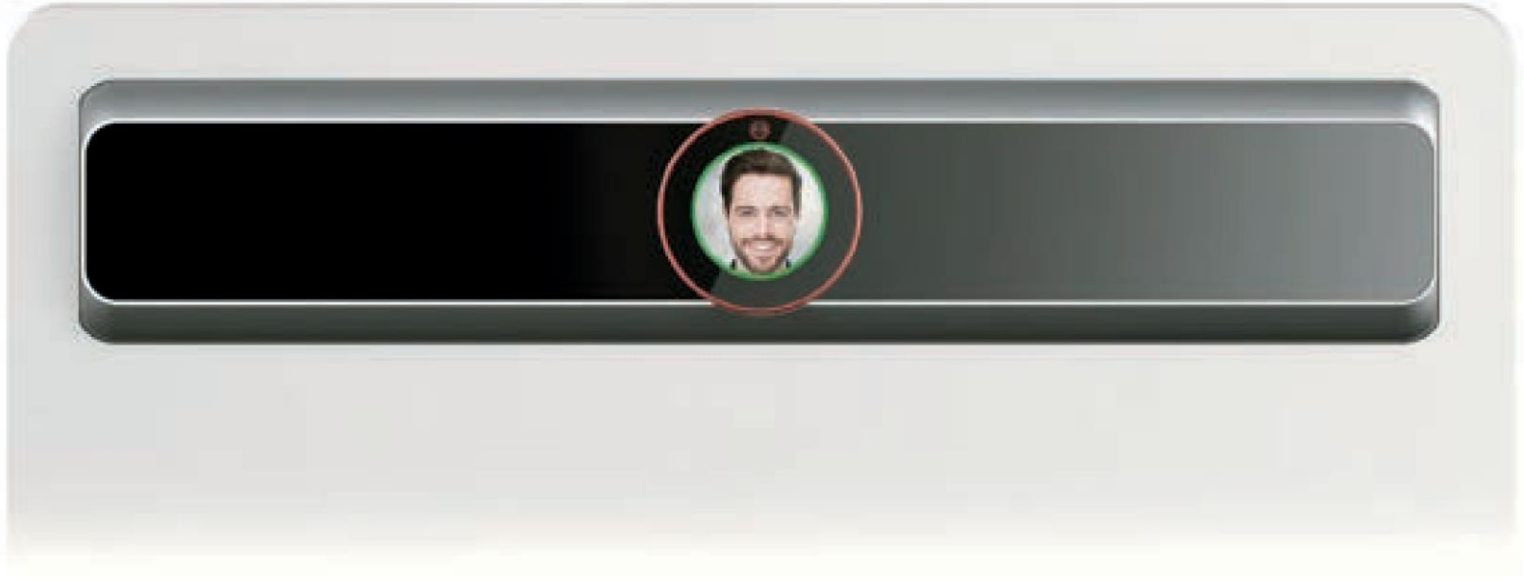

الأمن المتقدم



حجم الالتقاط الكبير



تخصيص العلامة التجارية



واجهة مستخدم LCD
سهلة الاستخدام

إن جهاز iBar 600 الجديد كليًا من Iris ID هو أحدث إصدار منتج مصمم لمساعدة المسافرين على تخطي المتاعب عندما يحتاجون إلى تحديد الهوية والمصادقة. تم إنشاؤه استجابةً للمطالعين في الصناعة الذين يتواصلون مع الحاجة إلى منتج من شأنه أن يوفر تجربة مستخدم فعالة وفعالة. يعد iBar 600 جاهزًا لبرامج التسجيل وعمليات الفحص الأمني ، بما في ذلك في المطار أو للهجرة ، وهو عبارة عن وحدة OEM كاملة وسلسة تعمل على تبسيط عملية التحقق.

يفضل حجم الالتقاط المثير للإعجاب ، فإن مجموعة القرصية والوجه متعددة الوسائط iBar 600 بارعة في توفير صور واضحة ودقيقة من زوايا مختلفة - حتى النقاط شخص على كرسي متحرك. عند اقتراب الكشك ، سيلتقي المستخدمون بشاشة تفاعلية LCD دائرية بديهية وسهلة الاستخدام مقاس 1.3 بوصة. يجذب موضع الشاشة هذا بشكل غريزي عيون المستخدم لبدء عملية تحديد الهوية. مع التنشيط ، يتم تكبير وتصغير الكاميرات الموجودة على شاشة LCD وترجمات مصاحبة في الجزء السفلي من شاشات الكشك كدليل إرشادي إضافي.

يعد iBar 600 نظامًا بيولوجيًا ذكيًا متوافقًا مع معايير النقاط الصور ومصمم للعمل مع تطبيق النقاط/الحواجز أو البوابات في قطاعات الطيران أو النقل.

المميزات


معايير متوافقة مع دفع الفيديو عالي الجودة	1M قزحية والتقاط الوجه حتى متر واحد
REST API سهل التكامل	منصة التكامل المستقل
التكبير التلقائي والتركيز وقص الصورة	حزمة OEM لتركيب الكشك أو البوابة
خيارات تركيب مرنة	يعمل مع الأقنعة والنظارات
تكنولوجيا مجربة ميدانياً	SDK لجودة الصورة وإنشاء النماذج ومطابقتها *

مواصفات

الاساسي	المعالج التخزين نظام التشغيل	Cortex-A53 2GB DDR3, 16GB eMMC Linux Kernel Version 4.4
العرض	الحجم الدقة	1.3 inch, Circle Type TFTLCD 320(H) x 320(V)
الاتصال	كاميرا USB	USB إيثرنت عبر
الكاميرا	كاميرا القزحية كاميرا الوجه	قزحية مزدوجة, 2.3MP, 13MP, HDR
الاضاءة	IR LED	ISO 29794-6 Standards Compliant - NIR LED
الحماية	شريحة امنية	PKI Based API Key Management


التقنية	Pan /Tilt Motor عدسة الكاميرا القزحية	Precision high speed x12 Zoom & Auto Focus
الطاقة	مزود الطاقة	DC24V 2.5A
نطاق الانقطاع	الطول (Tilt) العرض (Pan) المسافة	± 52cm at 75cm (±35°) ± 20 cm at 75cm (±5°) 40cm - 100cm
الحجم	WxHxD الوزن	345mm x 66mm x 85mm (13.6" x 2.6" x 3.3") 1.1kg (2.4lbs)
التدفق	صورة الوجه	H.264 Format, 30FPS @ 1280x960 or VGA (Video Only)
بيئة التشغيل	درجة حرارة التشغيل درجة حرارة التخزين الرطوبة	32°F-113°F (0°C-45°C) -4°F-203°F (-20°C-95°C) 5-95% non-condensing

رسم ميكانيكي

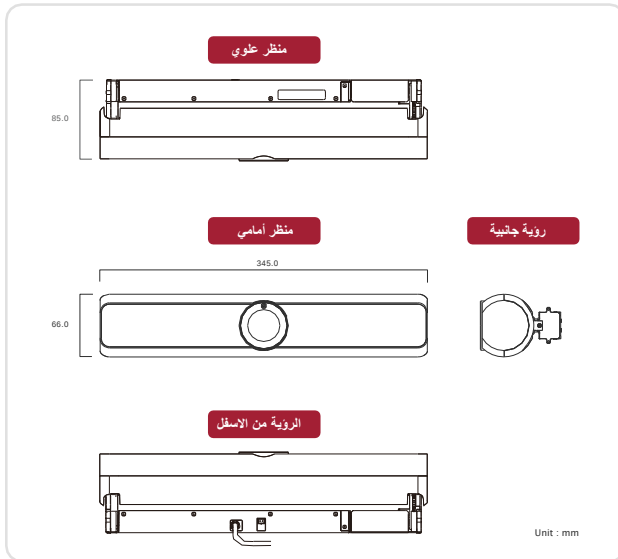

*خيارى

حجم الانقطاع

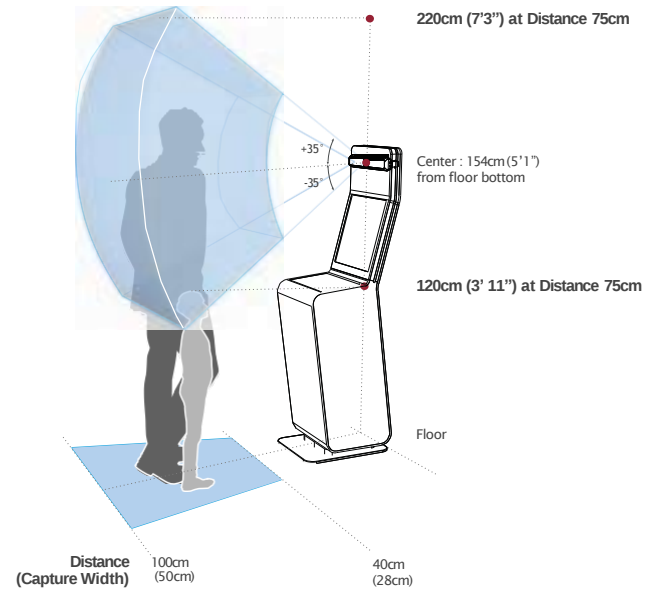

الاستخدامات

النقاط الامنية	البوابات الالكترونية	ATM /VTM	أمن الحدود	الهوية الوطنية
----------------	----------------------	----------	------------	----------------

Leenamar

Leenamar, LLC.
Olaya-Riyadh-Kingdom Of Saudi Arabia
Sales@leenamar.com
Tel. 920001985
www.leenamar.com

© 2023 Leenamar, LLC. All rights reserved. Design and specification subject to change without notice.

IRIS ID AUTHORIZED RESELLER