


iCAM D2000

جهاز بصمة العين والوجه



سريع



مدمج




دقيق



الالتقاط عن بعد



دعم المعايير العالمية

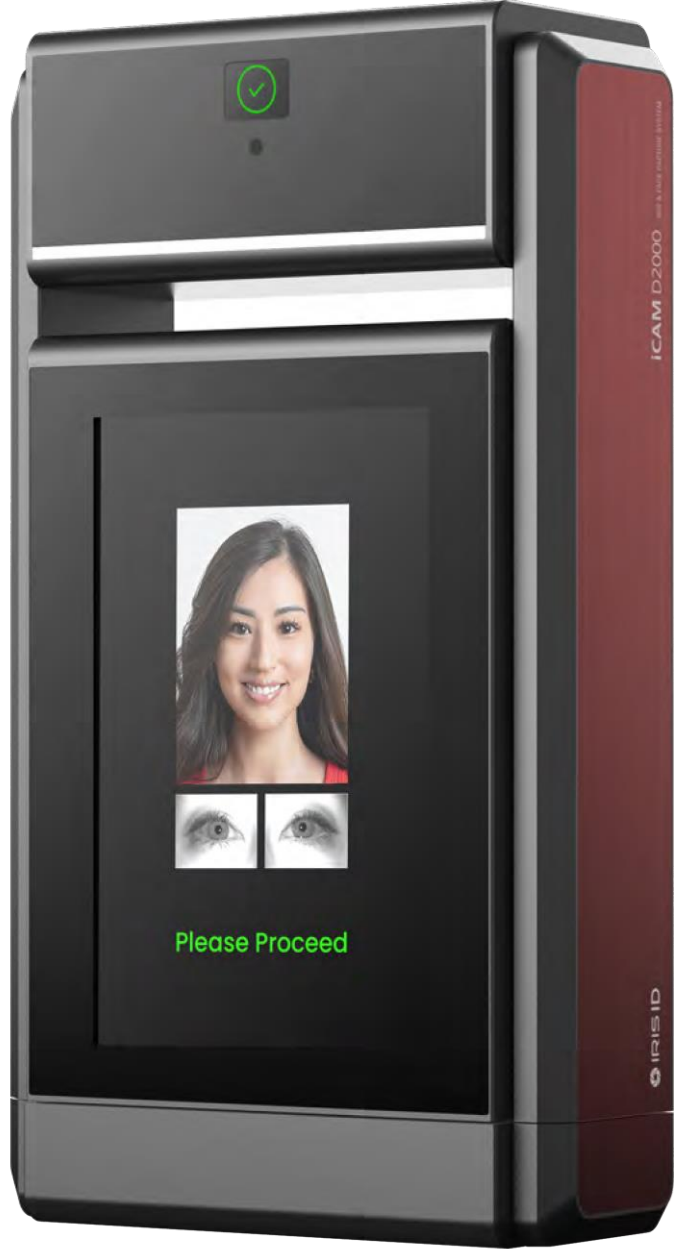

تتميز iCAM D2000 من Iris ID بجودة مدمجة وثاقبة ولا مثيل لها في أداء المقاييس الحيوية ، وهي تمثل فئة جديدة من أنظمة تحديد الوجه والقزحية المدمجة. مسافة التقاط مرنة تتراوح من 50 سم إلى 1.0 متر ، توفر iCAM D2000 تجربة مستخدم سهلة الاستخدام مع توفير صور عالية الجودة للقزحية والوجه للتسجيل وتحديد الهوية. مع التركيز على قابلية الاستخدام والأبعاد ، تعد iCAM D2000 مثالية للهوية والسفر وحلول الوصول.

تعد مجموعة الميزات الفريدة لجهاز iCAM D2000 نتيجة أكثر من عشرين عامًا من البحث والتطوير. بالاستفادة من الخبرة المكتسبة من معالجة مليارات الهويات وخط الإنتاج الشامل لـ Iris ID ، تعد iCAM D2000 خطوة تالية طبيعية ومبتكرة في تطور التكنولوجيا. الحل النهائي لقزحية الوجه والوجه. يعد iCAM D2000 حلاً مستقلاً عن النظام الأساسي.

يوفر Iris ID واجهة برمجة تطبيقات REST قوية لتمكين جميع وظائف iCAM D2000. بيئة التطوير ووظائف REST API قوية وبسيطة. سيجد مطورو التطبيقات سهولة تنفيذ REST API.

المميزات

النقاط متعددة الوسائط (القرنية والوجه) البيومترية المتزامنة

تلتقط تلقائيًا قرنية مزدوجة والوجه على نفس المسافة.

يتكيف مع ارتفاع المستخدم

نطاق الالتقاط التلقائي من 1.2 م إلى 2.1 م

الإجراء المضاد للأمن

يتم تضمين مجموعة مثبته من إجراءات مكافحة الانتحال التي تستمر في تحديد معايير الصناعة.

مرونة التثبيت

يمكن استخدام الجهاز مع خيار التثبيت الذي يمكن تثبيته على مكتب.



نطاق الالتقاط (50 ~ 100 سم)

التكبير التلقائي والتحرك والتركيز. بصريات عالية الجودة

دليل مستخدم بديهي

توفر شاشة LCD عالية مقاس 10.1 بوصة ملاحظات المستخدم.



كشف الاقتعة

يمكن للجهاز اكتشاف قناع المستخدم.



الأجهزة والبرامج المتوافقة مع المعايير


المعايير: CE، FCC، سلامة العين، ISO، ICAO، RoHS

المواصفات


الاساسيات	المعالج	Cortex-A53
	التخزين	2GB DDR3 (1866 Mbps, 1.35 V), 8GB eMMC
شاشة العرض	نظام التشغيل	Linux Kernel Version 4.4
	FPGA	Spartan6 + 64MB Flash Memory
الصوت	الطاقة	AC 100 ~ 240V, 90W
	الحجم	10.1 Inch (Diagonal) LCD with capacitive touch screen
الكاميرا	الدقة	1280 x 800
	الواجهة	MIPI DSI
الصوت	Cocdec	Various sample rate (8 ~ 48 KHz)
	مخرجات الصوت	نعم
الكاميرا	الوان الكاميرا	113MP, MIPI CSI-2, SoC, RGB888
	كاميرا القرنية	2.3MP, BW, Global Shutter x 2
الكاميرا	Stereo Camera	Minimum 200pixel/cm in operating capture range
	وقت الالتقاط	2.3MP, BW, Global Shutter x 2
الكاميرا	أقل من ثانية واحدة للقرنية المزدوجة والنقاط الوجه	

الإضاءة	IR LED	High Power LED 4EA x 2t
I / F خارجي	Ethernet	Ethernet 10/100 Mbps
	USB	USB2.0 Host/OTG
التقنيات	Memory	Micro -SD Socket
	Pan / Tilt Motor	Precision high speed step motor
حجم الالتقاط	Lens	x12 Zoom & Auto Focus
	الارتفاع (الميل)	± 45 سم (120 سم ~ 210 سم عند 75 سم عندما يكون ارتفاع الطاولة 117 سم)
حجم الالتقاط	العرض	± 50 cm at 100 cm, ± 25 cm at 50 cm
	المسافة	50 cm ~ 100 cm
الحجم	الابعاد	41.8 cm x 23.7 cm x 10.45 cm (16.5" x 9.3" x 4.1")
	الوزن	8.8kg (19.4lbs)
بيئة التشغيل	درجة حرارة التشغيل	32 °F-113 °F (0 °C-45 °C)
	درجة حرارة التخزين	-4 °F-203 °F (-20 °C-95 °C)
بيئة التشغيل	الرطوبة	5-95% non-condensing

رسم ميكانيكي

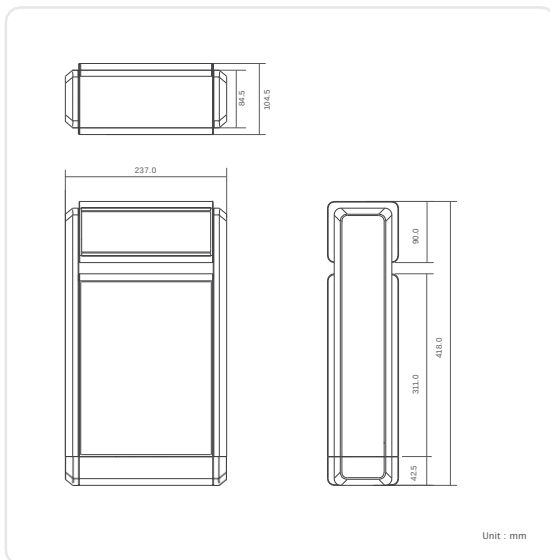

حجم الالتقاط

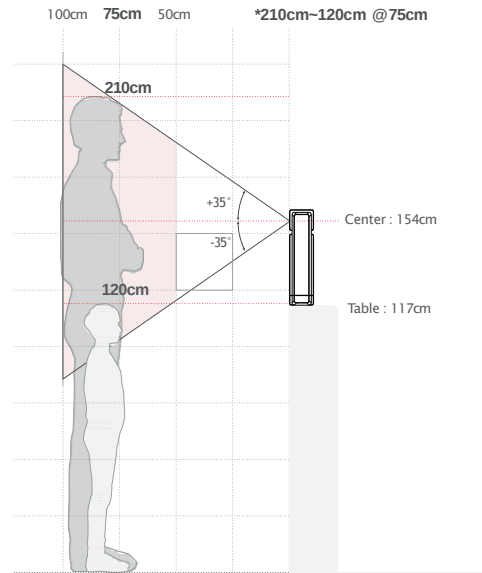

الاستخدامات



أمن الحدود



الهويات الوطنية



الأمن العام



البوابات الالكترونية



الحواجز/المنافذ

Leenamar

Leenamar, LLC.

Olaya-Riyadh-Kingdom Of Saudi Arabia

Tel. 920001985

Sales@leenamar.com

www.leenamar.com

© 2023 Leenamar, LLC. All rights reserved. Design and specification subject to change without notice.

IRIS ID AUTHORIZED RESELLER