


LIVETOUCH

DUO

PRELIMINARY
SPECIFICATIONS

الماسح الضوئي FAP 45 ثنائي الإصبع الأكثر إحكاما مع التشفير المضمن.

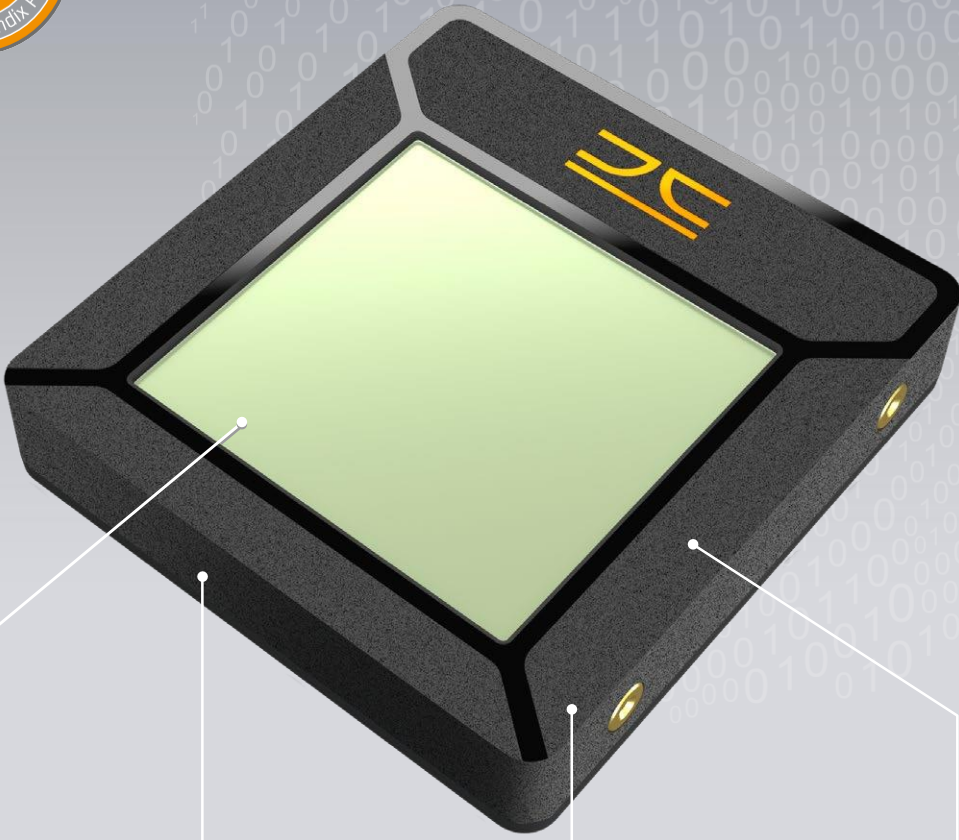

مقاومة
للخدش
للغاية



التشفير
متضمن



IP65 PROOFED



خفيف
الوزن للغاية

Leenamar

Leenamar, LLC.

Olaya-Riyadh-Kingdom of Saudi Arabia

Tel. 920001985

Sales@leenamar.com

www.leenamar.com

JC
JENETRIC

إن LIVETOUCH DUO الخاص بنا هو الماسح الضوئي FAP 45 ثنائي الإصبع الأكثر إحكاما والمتوفر في السوق. إن وزنه الخفيف وحجمه الصغير إلى جانب استهلاكه المنخفض للطاقة يجعله الخيار الأول لالتقاط هوية الهاتف المحمول والتحقق منها.

يجمع LIVETOUCH DUO بين بصمات الأصابع المسطحة والمدرفلة المعتمدة بأعلى جودة للصورة مع اتصال آمن ومشفر بين الماسح الضوئي والكمبيوتر. يعد LIVETOUCH DUO، المدعوم من نظامي التشغيل Windows وAndroid™، مناسبًا تمامًا للدمج في أنظمة الاستحواذ المحمولة أو المحمولة.



LIVETOUCH DUO - original size

المواصفات - LIVETOUCH DUO

أوضاع الالتقاط	أصابع مسطحة (نصف إصبع)، ملفوفة
دقة الصورة / التنسيق	500 ppi / 1.6 inch x 1.5 inch, FAP 45
شهادة جودة الصورة	FBI EBTS Appendix F, ID Flats, Mobile ID FAP 45, BSI TR-03121*
حماية الدخول	IP 65
الوقاية من العدوى	طلاء مضاد للميكروبات (AMC) تم اختياره للتأكد من قابليته للتآكل والغسل
مضاد للخدش	طبقة حماية زجاجية ضد الخدوش تم اختبار صلاحيتها (DIN EN ISO 6507-1:2018) and for abrasion (DIN 55654:2015-08)
درجة حرارة التشغيل	14 °F - 131 °F (-10 °C - 55 °C)
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	2,43 بوصة × 2,55 بوصة × 0,51 بوصة (61,7 مم × 65 مم × 13 مم)
وزن	> 0.14 رطل (> 60 جم)
التشفير*	تم تضمين تشفير AES 256
واجهة الماسح الضوئي	USB 2.0, USB C Interface
مزود الطاقة	Through the USB 2.0 interface (5 V @ 270 mA)
نظام التشغيل	Windows 10 (all 32- and 64-bit), Android™ 7.0 Nougat or later FBI,
الشهادات	BSI*, CE, FCC, UL, RoHS, WHQL
فحوصات جودة الصورة	NFIQ 2.0 (Windows), NFIQ 2.2 (Android™)
ادوات \ عده تطوير البرمجيات	TOUCHLAB SDK
مكونات اختيارية	TOUCHLAB roll, TOUCHLAB secure***

* قيد التخصيص.
** اختياري. من فضلك اسأل مدير المبيعات لدينا عن مدى توفره في بلدان محددة.
*** كشف هجوم العرض.